

Modèle **ARKOS VITAL Monolyss**
Référence **MPM18802**

Transparence **41 %**
Ouvertures **Grandes fentes pointues**

DESCRIPTION

Le garde-corps en structure acier Letece® orné du motif Arkos Vital correspond au motif végétal le plus commun. Les découpes laser sur la tôle décorative donnent une forme graphique de larges feuillages alternes aux pointes abruptes.

USAGES CONSEILLÉS

Le modèle Arkos Vital est le couteau suisse du garde-corps de type végétal. Multifonction, il convient à la fois pour les bureaux, collectivités et logements, souvent utilisé en complément d'une clôture ou de l'habillage d'un local technique.

OPACITÉ

Le panneau végétal filtre le regard

PANNEAU DÉCORATIF

Tôle acier galvanisé en découpe laser sans bavure, fixée en face avant du cadre par rivet

DÉLAI

5 sem à validation des plans production définitifs
Express en 3 sem selon formats standards dispo*


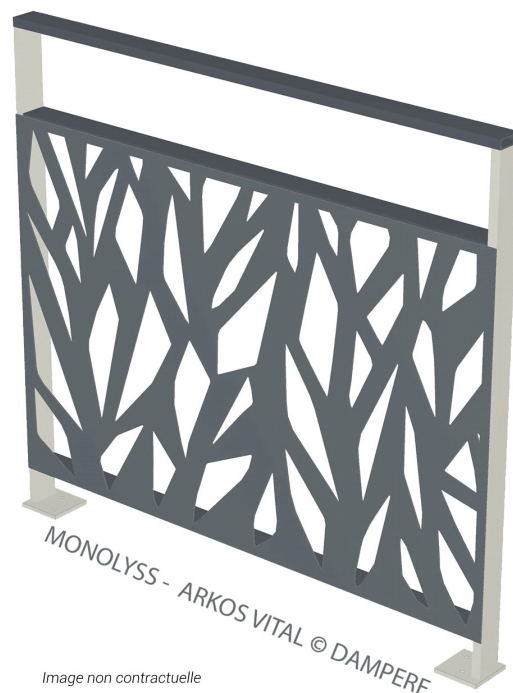


Image non contractuelle

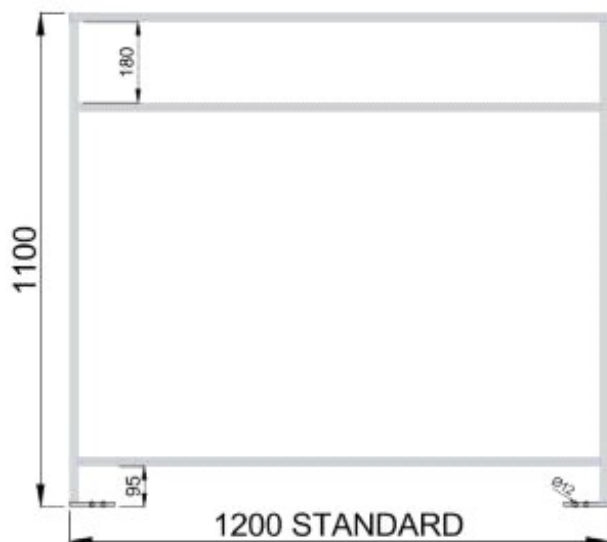

BÂTIMENT

#Logement #Bureau #LieuPublic #Jardin

STRUCTURE

Cadre Letece® Monolyss avec :

- Une main courante en tube rectangulaire de 60 x 20 mm soudée sur deux poteaux verticaux de même section
- Une lisse intermédiaire de 30 x 20 mm espacé de 180 mm de la main courante
- Une lisse basse de 30 x 20 mm offrant un vide de 95 mm par rapport à la dalle béton
- Assemblage en acier rigide entièrement soudé
- Format de calepinage : module de base 1200 mm et module alternatif 2400 mm, pièces d'angle résistantes monobloc de 400 x 800 mm sans piètement à l'angle, formats subsidiaires sur demande
- Platine de 145 x 100 : pose à la française
- Galvanisation à chaud** ou métallisation ou primer zinc
- Poids total : 20.41 Kg

Peinture : Thermolaquage épaisseur mini 80 µm

Couleur : toute la gamme de teinte RAL + autres selon choix architecte

Précautions complémentaires : Bord de mer, montagne, site sécurisé, ponts et ouvrages d'art.

Conforme à la norme NF P 01-013, essais statiques sur main courante et essai dynamique au sac disponible sur demande.



Garantie de 10 ans sur pièces livrées sur chantier soumis à conditions d'installation.

* car pièce gauche et pièce droite (variante pose anglaise document annexe)

**Primerzinc selon contrainte chantier (délai express, peinture extra lisse...)



Devis en ligne : garde-corps.dampere.fr

Tél : 01.85.90.70.03 // Mail : protection@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel