

Modèle **DERKIS Nolyss**
Référence **MPM15702**

Transparence **19 %**
Ouvertures **Perforations rectangulaires aléatoires**

DESCRIPTION

Le garde corps se construit sur une armature tubulaire en métal soudé Letece® sur laquelle s'installe la tôle décorative Derkis, aux perforations carrées et rectangulaires aléatoires qui réduisent le regard indiscrets au travers du balcon, la dispersion équilibrée de trous crée un effet apaisant.

USAGES CONSEILLÉS

Le garde corps Derkis s'utilise pour conserver de l'intimité sur les balcons, le passage du regard y sera réduit. Donne du confort aux terrasses sur rue, aux mezzanines proches du voisinage, aux loggias exposées aux vues indiscrettes.

OPACITÉ



La tôle perforée décorative réduit le passage du regard

PANNEAU DÉCORATIF

Tôle perforée acier galvanisé, fixée en face avant du cadre par rivet

DÉLAI

5 sem à validation des plans production définitifs
Express en 3 sem selon formats standards dispo*

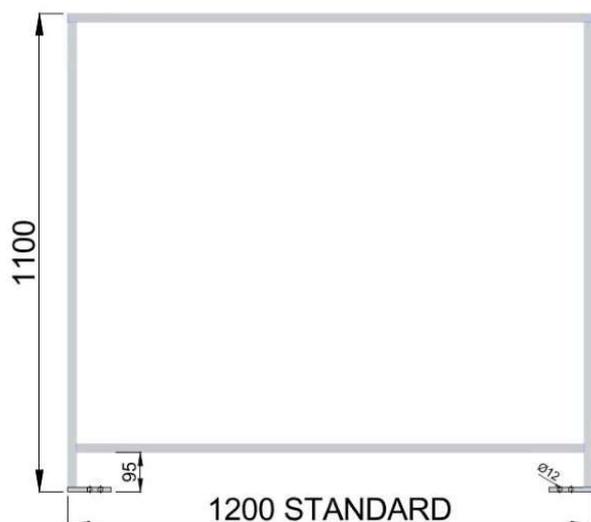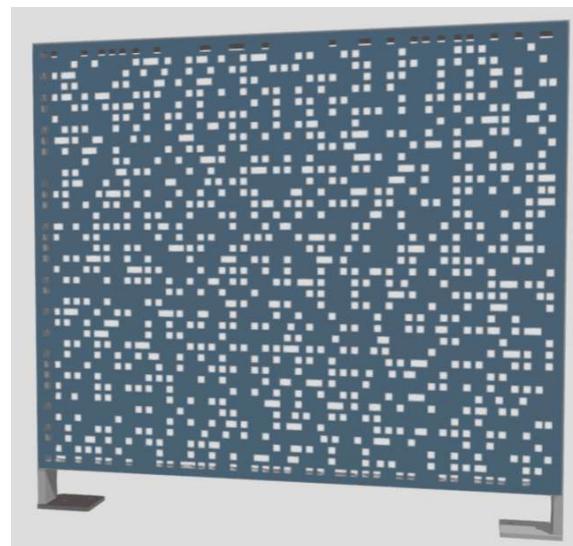

BÂTIMENT

#Logement #Bureau #LieuPublic #Jardin #Ecole

STRUCTURE

Cadre Letece® Nolyss avec :

- Une main courante en tube rectangulaire de 60 x 20 mm soudée sur deux poteaux verticaux de même section
- Une lisse basse de 30 x 20 mm offrant un vide de 95 mm par rapport à la dalle béton
- Assemblage en acier rigide entièrement soudé
- Format de calepinage : module de base 1200 mm et module alternatif 2400 mm, pièces d'angle résistantes monobloc de 400 x 800 mm sans piètement à l'angle, formats subsidiaires sur demande
- Platine de 145 x 100 : pose à la française
- Galvanisation à chaud** ou métallisation ou primer zinc
- Poids total : 24,49 Kg

Peinture : Thermolaquage épaisseur mini 80 µm

Couleur : toute la gamme de teinte RAL + autres selon choix architecte

Précautions complémentaires : Bord de mer, montagne, site sécurisé, ponts et ouvrages d'art.

Conforme à la norme NF P 01-013, essais statiques sur main courante et essai dynamique au sac disponible sur demande.



Garantie de 10 ans sur pièces livrées sur chantier soumis à conditions d'installation.

* car pièce gauche et pièce droite (variante pose anglaise document annexe)

**Primerzinc selon contrainte chantier (délai express, peinture extra lisse..)



Site en ligne : garde-corps.dampere.fr

Tél : 01.85.90.70.03 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel