

Modèle **MACIFORE Duolyss**
Référence **DPM10251**

Transparence **19 %**
Ouvertures **Dentelle asymétrique micro perforée**

DESCRIPTION

Le garde-corps se compose d'une structure tubulaire en acier soudé Letece® sur laquelle se pose la tôle perforée aux formes irrégulières en conglomerat minéral Macifore, offrant de grandes ouvertures sécurisées par un filet intermédiaire.

USAGES CONSEILLÉS

Le garde-corps Macifore s'utilise dans des immeubles de logement pour lesquels l'obturation du regard est recherchée. Les dentelles perforées sont entourées de larges zones espaces pleins qui bloquent la vue.

OPACITÉ


La dentelle perforée laisse passer le regard en toute discrétion

PANNEAU DÉCORATIF

Tôle perforée acier galvanisé, fixée en face avant du cadre par rivet

DÉLAI

5 sem à validation des plans production définitifs!

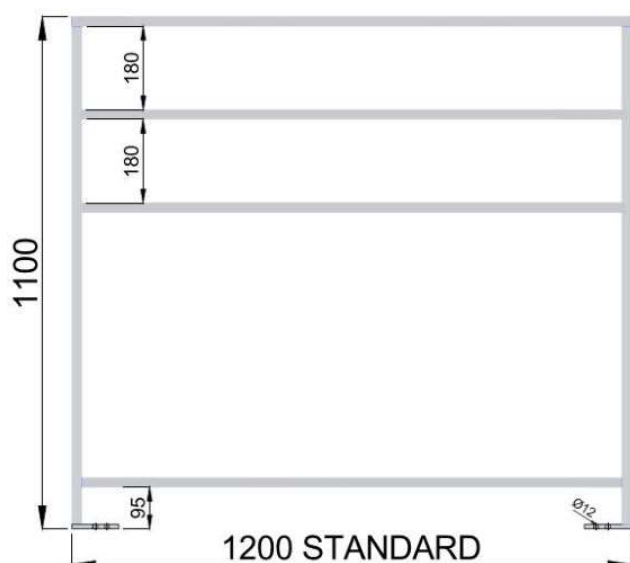

BÂTIMENT

#Logement #Bureau #LieuPublic

STRUCTURE

Cadre Letece® Duolyss avec :

- Une main courante en tube rectangulaire de 60 x 20 mm soudée sur deux poteaux verticaux de même section
- Deux lisses intermédiaires de 30 x 20 mm espacées de 180 mm de la main courante
- Une lisse basse de 30 x 20 mm offrant un vide de 95 mm par rapport à la dalle béton
- Assemblage en acier rigide entièrement soudé
- Format de calepinage : module de base 1200 mm et module alternatif 2400 mm, pièces d'angle résistantes monobloc de 400 x 800 mm sans piètement à l'angle, formats subsidiaires sur demande
- Platine de 145 x 100 : pose à la française
- Galvanisation à chaud** ou métallisation ou primer zinc
- Poids total : 21,33 Kg

Peinture : Thermolaquage épaisseur mini 80 µm

Couleur : toute la gamme de teinte RAL + autres selon choix architecte

Précautions complémentaires : Bord de mer, montagne, site sécurisé, ponts et ouvrages d art.

Conforme à la norme NF P 01-013, essais statiques sur main courante et essai dynamique au sac disponible sur demande.



Garantie de 10 ans sur pièces livrées sur chantier soumis à conditions d installation.

* car pièce gauche et pièce droite (variante pose anglaise document annexe)

**Primerzinc selon contrainte chantier (délai express, peinture extra lisse..)



Site en ligne : garde-corps.dampere.fr

Tél : 01.85.90.70.03 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel