

Modèle **OPERA PARONS Monolyss**
 Référence **MPM13402**

Transparence **25 %**
 Ouvertures **Trous ronds aléatoires prospères**

DESCRIPTION

Le garde-corps se compose d'une ossature tubulaire en acier mécanosoudé Letece® sur laquelle se fixe la tôle décorative aux perforations rondes aléatoires Opéra Parons. Ce motif est très apprécié par nos clients car il crée un effet de voilage léger sur le balcon.

USAGES CONSEILLÉS

Le garde-corps Opera Parons s'utilise à la fois dans tout type d'environnement, dans des immeubles de logement ou de bureaux, en balcon ou en terrasse. Modèle polyvalent, il s'adapte à beaucoup de configurations de Bâtiments ainsi qu'à la rénovation de façade atypique.

OPACITÉ


La dispersion aléatoire des trous ronds filtre la lumière

PANNEAU DÉCORATIF

Tôle perforée acier galvanisé, fixée en face avant du cadre par rivet

DÉLAI

5 sem à validation des plans production définitifs
 Express en 3 sem selon formats standards dispo*!

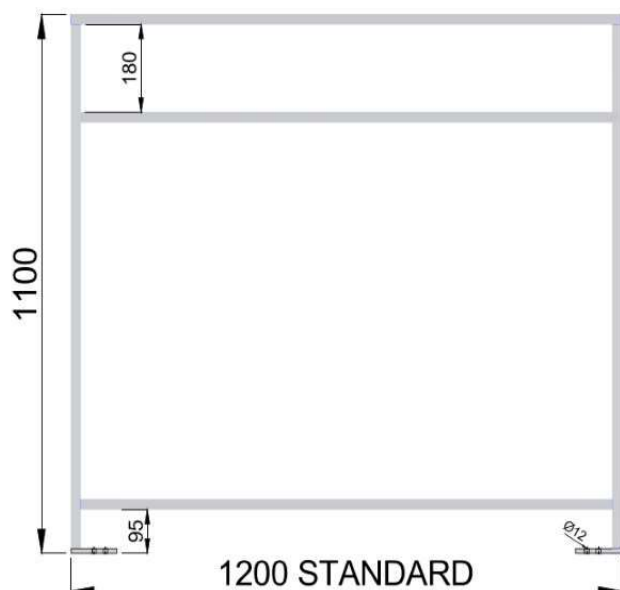

BÂTIMENT

#Logement #Bureau #LieuPublic #Jardin

STRUCTURE

Cadre Letece® Monolyss avec :

- Une main courante en tube rectangulaire de 60 x 20 mm soudée sur deux poteaux verticaux de même section
- Une lisse intermédiaire de 30 x 20 mm espacé de 180 mm de la main courante
- Une lisse basse de 30 x 20 mm offrant un vide de 95 mm par rapport à la dalle béton
- Assemblage en acier rigide entièrement soudé
- Format de calepinage : module de base 1200 mm et module alternatif 2400 mm, pièces d'angle résistantes monobloc de 400 x 800 mm sans piètement à l'angle, formats subsidiaires sur demande
- Platine de 145 x 100 : pose à la française
- Galvanisation à chaud** ou métallisation ou primer zinc
- Poids total : 22,21 Kg

Peinture : Thermolaquage épaisseur mini 80 µm

Couleur : toute la gamme de teinte RAL + autres selon choix architecte

Précautions complémentaires : Bord de mer, montagne, site sécurisé, ponts et ouvrages d'art.

Conforme à la norme NF P 01-013, essais statiques sur main courante et essai dynamique au sac disponible sur demande.



Garantie de 10 ans sur pièces livrées sur chantier soumis à conditions d'installation.

* car pièce gauche et pièce droite (variante pose anglaise document annexe)

**Primerzinc selon contrainte chantier (délai express, peinture extra lisse...)



Site en ligne : garde-corps.dampere.fr

Tél : 01.85.90.70.03 // Mail : contact@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel