

Modèle **TOLE CADE Duolyss**Référence **MPM13303**Transparence **35 %**Ouvertures **Trous carrés et rectangulaires**

DESCRIPTION

Le garde-corps en profil acier soudé Letece® donne un cadre rigide porteur pour la tenue du panneau perforé décoratif aléatoire. Les perforations carrées sont succédées de trous rectangulaires pour élaborer une dynamique éclectique.

USAGES CONSEILLÉS

Le garde-corps en tôle perforée TOLE CADE est le meilleur compromis entre la transparence, l'esthétique et le prix pour des grands projets. Sur de grands linéaires, le regard ne se lasse par du motif aléatoire. Coup de cœur depuis sa création.

OPACITÉ

La transparence moyenne de la tôle crée un écran équilibré pour laisser passer la lumière tout en protégeant du regard.

PANNEAU DÉCORATIF

Tôle perforée acier galvanisé, fixée en face avant du cadre par rivet

DÉLAI

5 sem à validation des plans production définitifs!


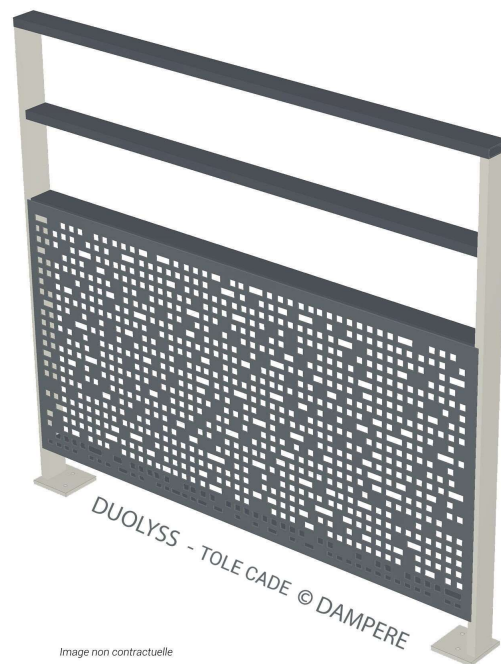


Image non contractuelle

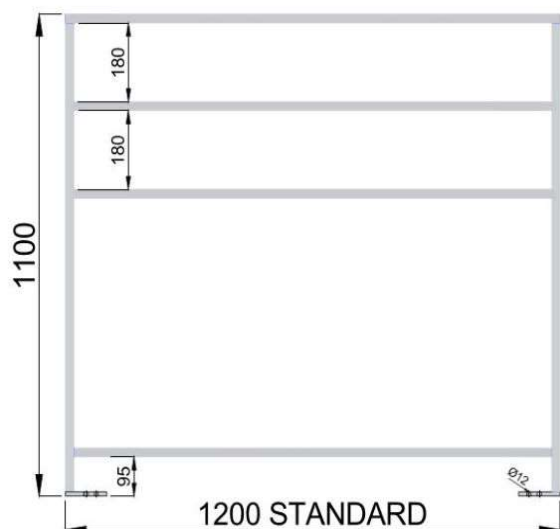

BÂTIMENT

#Logement #Bureau #LieuPublic #Jardin #Ecole

STRUCTURE

Cadre Letece® Duolyss avec :

- Une main courante en tube rectangulaire de 60 x 20 mm soudée sur deux poteaux verticaux de même section
- Deux lisses intermédiaires de 30 x 20 mm espacées de 180 mm de la main courante
- Une lisse basse de 30 x 20 mm offrant un vide de 95 mm par rapport à la dalle béton
- Assemblage en acier rigide entièrement soudé
- Format de calepinage : module de base 1200 mm et module alternatif 2400 mm, pièces d'angle résistantes monobloc de 400 x 800 mm sans piètement à l'angle, formats subsidiaires sur demande
- Platine de 145 x 100 : pose à la française
- Galvanisation à chaud** ou métallisation ou primer zinc
- Poids total : 19.83 Kg

Peinture : Thermolaquage épaisseur mini 80 µm

Couleur : toute la gamme de teinte RAL + autres selon choix architecte

Précautions complémentaires : Bord de mer, montagne, site sécurisé, ponts et ouvrages d'art.

Conforme à la norme NF P 01-013, essais statiques sur main courante et essai dynamique au sac disponible sur demande.



Garantie de 10 ans sur pièces livrées sur chantier soumis à conditions d'installation.

* car pièce gauche et pièce droite (variante pose anglaise document annexe)

**Primerzinc selon contrainte chantier (délai express, peinture extra lisse...)



Devis en ligne : garde-corps.dampere.fr

Tél : 01.85.90.70.03 // Mail : protection@dampere.fr

DAMPERE - 6 rue de la Mare Blanche - 77186 Noisiel